


CISCO

Cisco VPN 3000 Concentratot, 3002 Bundle, Hardware Set, Software, Client - "R"

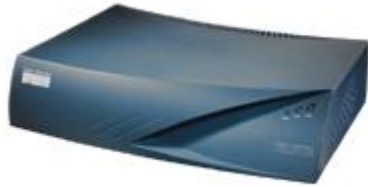

Cisco Systems ist der weltweit führende Anbieter von Networking-Lösungen für das Internet. Die Produktpalette für die Daten-, Sprach- und Videokommunikation reicht von Multiprotokoll-Routern, Workgroup-Systemen über ATM- und Ethernet-Switches bis hin zu Dial-up Access Servern und Software-Routern und entsprechender Netzwerkmanagement-Software. Cisco liefert Ende-zu-Ende-Lösungen für alle Bereiche des Internetworking: LAN, Campus, WAN und Remote Access. Intelligentes Netzwerkmanagement und eine optimale Ressourcennutzung wird mit Systemen wie Content Delivery Networking und der Paketpriorisierung in Netzen möglich.

Produktbeschreibung	Cisco VPN 3002 Hardware Client / Konzentrator
Gerätetyp	Konzentrator
Formfaktor	Extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.5 cm x 16.5 cm x 5 cm
Prozessor	1 x Motorola PowerPC
Installierter Flash-Speicher (max.)	Flash (Firmware)
Anz. Anschlüsse	8
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP
Leistungsmerkmale (Features)	Vollduplex-fähig, 56-Bit-Kodierung, 168-Bit-Kodierung, Abtastautomatik pro Gerät, Triple DES, verwaltbar
Stromversorgung	Wechselstrom 110/220 V (50/60 Hz)

Details

Allgemein

Gerätetyp	Konzentrator
Formfaktor	Extern
Breite	22.5 cm
Tiefe	16.5 cm
Höhe	5 cm

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen	1 x Verwaltung - Konsole - D-Sub (DB-9), 9-polig - 1 9 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - 9
----------------	---

Netzwerk

Anz. Anschlüsse	8
Anschlusstechnik	Kabel
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP
Statusanzeiger	Port Status, System
Leistungsmerkmale (Features)	Vollduplex-fähig, 56-Bit-Kodierung, 168-Bit-Kodierung, Abtastautomatik pro Gerät, Triple DES, verwaltbar
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3U

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	Stromkabel
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110/220 V ± 10%
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Produktzertifizierungen	UL
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Prozessor / Speicher	
Prozessor	1 x Motorola PowerPC
Installierter Flash-Speicher (max.)	Flash (Firmware)

Related Products

USV & Stromversorgungsgeräte

796483 CISCO - - (CVPN3002-PWR=)

Angaben ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten. Diese Seite ist urheberrechtlich geschützt. Jede online Veröffentlichung von Inhalt, Bildern, Fotos und Graphiken dieser Seite ist untersagt. Für Schäden, die aus Abweichungen von hier veröffentlichten Spezifikationen und technischen Angaben / Daten resultieren, wird keine Haftung übernommen.